


800 系列警示灯

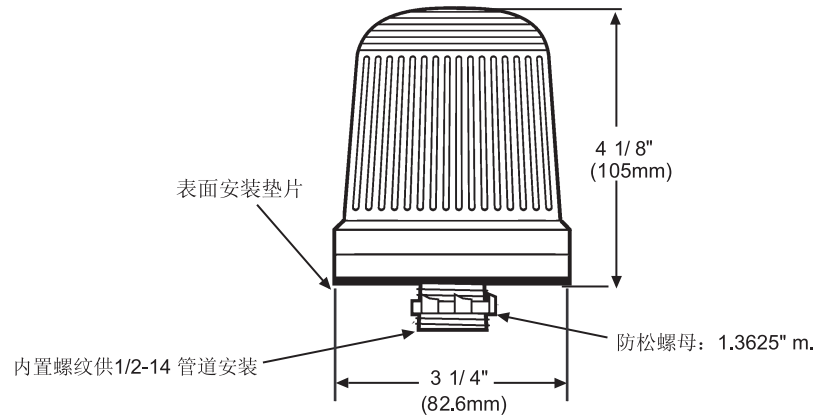

			/灯泡	发光强度	电气等级
800-STA24	琥珀色	闪光灯	800-ST 1,500 hr*	175,000	24V DC 0.35 A
800-STB24	蓝色				
800-STC24	透明色				
800-STG24	绿色				
800-STR24	红色				
800-STA120	琥珀色	闪光灯	800-ST 1,500 hr*	175,000	120VAC50/60Hz 0.10A
800-STB120	蓝色				
800-STC120	透明色				
800-STG120	绿色				
800-STR120	红色				
801-ISA24	琥珀色	白炽灯 (稳定型)	行业标准 1692 (15W)	-	24VDC 0.67A
801-ISB24	蓝色				
801-ISC24	透明色				
801-ISG24	绿色				
801-ISR24	红色				
801-ISA120	琥珀色	白炽灯 (稳定型)	行业标准 15T7DC (15W)	-	120VAC50/60Hz 0.15 A
801-ISB120	蓝色				
801-ISC120	透明色				
801-ISG120	绿色				
801-ISR120	红色				
802-IFA24	琥珀色	白炽灯 (闪烁型)	行业标准 1692 (15W)	-	24 VDC 0.61 A
802-IFB24	蓝色				
802-IFC24	透明色				
802-IFG24	绿色				
802-IFR24	红色				
802-IFA120	琥珀色	白炽灯 (闪烁型)	行业标准 15T7DC (15W)	-	120VAC50/60Hz 0.15 A
802-IFB120	蓝色				
802-IFC120	透明色				
802-IFG120	绿色				
802-IFR120	红色				

*频闪管寿命计算运行功率效率为75%