# FS1系列不锈钢防水医疗脚踏开关(IPx8)

特性：

- 高强度耐腐蚀的不锈钢结构
- 底板和脚踏板均使用防滑垫
- 产品认证: UL, CSA, CE, CCC
- 可以按客户的要求接电线和插头

## 技术指标

| | |
|---|---|
| 操作频率 | 60 次/分钟 |
| 绝缘电阻 | >100MΩ@500V DC |
| 接点电阻 | <25mΩ (初值) |
| 额定电流/电压 | 10A /250VAC |
| 耐压值 | 1000VAC 带电体之间持续 1分钟<br>2500VAC 非带电体之间持续 1分钟 |
| 寿命 | 机械寿命 1 x$10^6$ 次<br>电气寿命 5 x$10^5$ 次 |
| 使用温度范围 | -30~+80°C (-22~176°F) |
| 防护等级 | IPx8 |

## 选型指南:

FS1 [G] - 10W - SS - [8] - [F] - [18/3]

- G: 保护罩
  - 空白: 无保护罩
  - G: 带保护罩
- 8: 电线长度
- F: 选项
  - 空白: 米
  - F: 英尺
- 18/3: 其他电线插头信息 例如：18/3 代表18AWGx3

## 安装尺寸:

**FS1-10W-SS** (不带电线)
**FS1-10W-SS-2-18/3** (2米18号电线3芯接常开)
**FS1-10W-SS-8F-18/3** (8英尺18号电线3芯接常开)

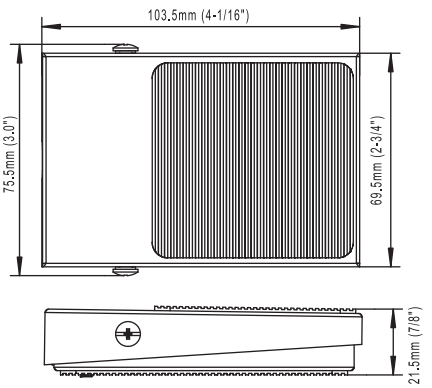

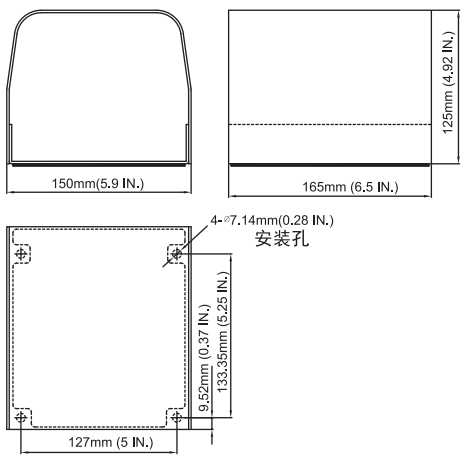
**FS1G** (橙色)
**FS1G-W** (医疗白)
**FS1G-SS** (不锈钢)
**FSP1G**(塑料)