

FS1系列不锈钢防水医疗脚踏开关(IPx8)

特性:

- 高强度耐腐蚀的不锈钢结构
- 底板和脚踏板均使用防滑垫
- 产品认证: UL, CSA, CE, CCC
- 可以按客户的要求接电线和插头

技术指标


操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	10A /250VAC
耐压值	1000VAC 带电体之间持续 1分钟 2500VAC 非带电体之间持续 1分钟
寿命	机械寿命 1 × 10 ⁶ 次 电气寿命 5 × 10 ⁵ 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
防护等级	IPx8

选型指南:



安装尺寸:

- FS1-10W-SS (不带电线)
- FS1-10W-SS-2-18/3 (2米18号电线3芯接常开)
- FS1-10W-SS-8F-18/3 (8英尺18号电线3芯接常开)

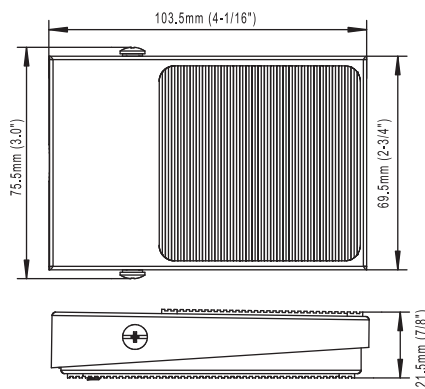

- FS1G (橙色)
- FS1G-W (医疗白)
- FS1G-SS (不锈钢)
- FSP1G(塑料)

